



*Energiesparen und Klimaschutz serienmäßig*

# Технический паспорт

**Газовый настенный котел  
серии ComfortLine с закрытой камерой  
CGG-2**



Котел CGG-2 - \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Изготовитель **Вольф-ГмбХ, а/я 1380, 0-84048 Майнбург,  
Индустри штрассе 1, Германия; тел. +49 (8751) 74 0**


### Назначение

Газовый настенный отопительный котел CGG-2 предназначен для отопления, в системах отопления с температурой воды в подающей линии до 90°C и макс. допустимым рабочим давлением 3бар.

### Допуски и разрешения на применение

Котел допущен для применения на территории Российской Федерации в соответствии с Техническим регламентом «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе». Постановление Правительства РФ от 11.02.2010 г. №65, номер сертификата соответствия № **C-DE.MH01.B00031** от 13.02.2013.

### Габаритные размеры

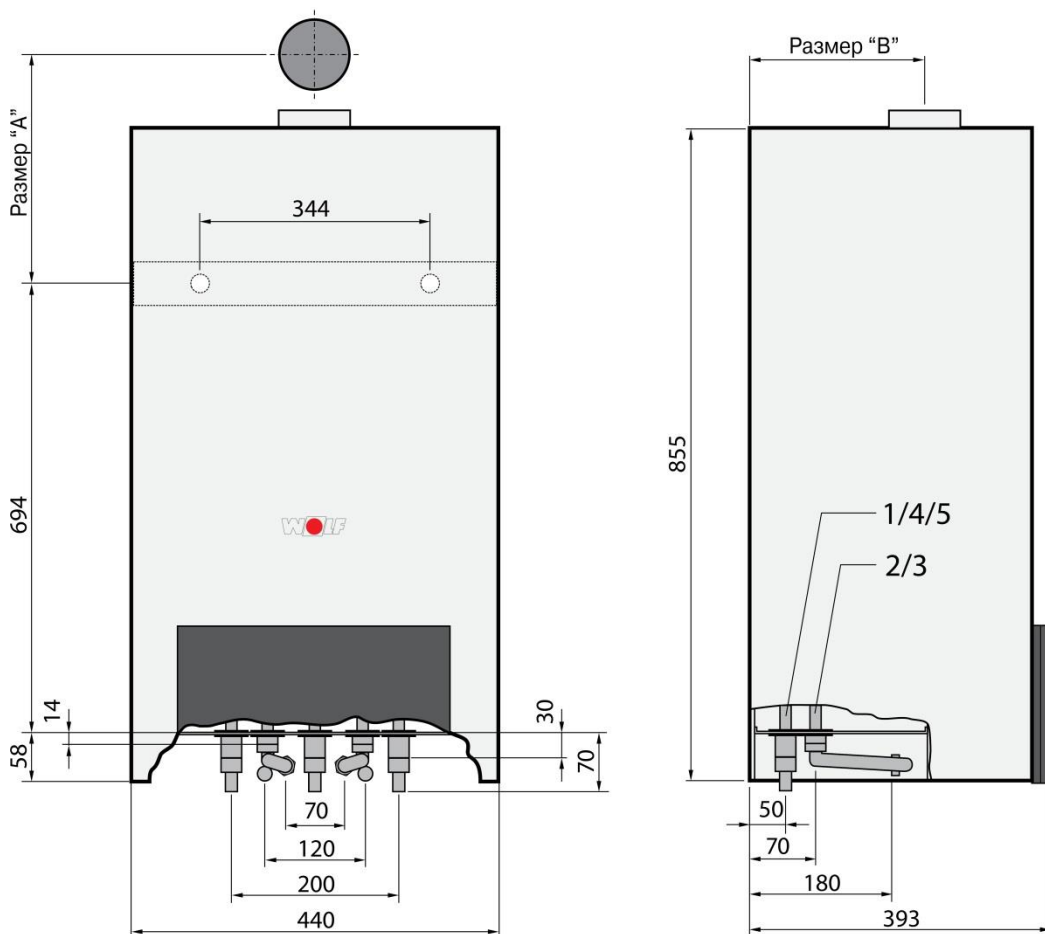

## Технические характеристики

CGG-2	Ед. изм.	CGG-2-18	CGG-2-24
Камера сгорания		закрытая	закрытая
Номинальная мощность	кВт	18	24
Номинальная тепловая нагрузка	кВт	19,7	26,5
Минимальная тепловая мощность	кВт	8	10,9
Минимальная тепловая нагрузка	кВт	8,5	11,7
КПД	%	94	94
Расход газа: природный газ Е/Н сжиженный газ В/Р	м <sup>3</sup> /ч кг/ч	2,1 1,5	2,8 2,1
Номинальное давление подключения газа: природный газ Е/Н сжиженный газ В/Р	мбар мбар	20 50	20 50
Температура подающей линии	°С	40-90	40-90
Температура воды системы отопления	°С	40-80	40-80
Максимальное рабочее давление	бар	3	3
Объем теплообменника системы отопления	л	0,5	0,5
Расширительный бак общий объем давление предварительной заправки	л бар	10 0,75	10 0,75
Массовый поток отходящих газов	г/сек	6,8/8,5	10/13,2
Температура отходящих газов	°С	100-160	100-170
Необходимый напор котла	Па	0	0
Высота×Ширина×Длина	мм	855×440×393	855×440×393
Подающая линия	Ø	3/4	3/4
Обратная линия	Ø	3/4	3/4
Подключение горячей воды	Ø	3/4	3/4
Подключение холодной воды	Ø	3/4	3/4
Подключение газа	Ø	3/4	3/4
Подключение дымовой трубы коаксиальный параллельный	мм мм	60/100 80/80	60/100 80/80
Электрическое подключение	В/Гц	230/50	230/50
Встроенный предохранитель	А	3,15	3,15
Потребляемая электрическая мощность	Вт	120	120
Вид защиты		IPX 4D	IPX 4D
Шум	дБ	45	45
Общий вес (нетто)	кг	42	43,5

**Сведения о местонахождении котла**

Наименование предприятия и его адрес	Местонахождение котла (адрес котельной)	Дата установки

**Сведения о ремонте котла и замене элементов**

Дата	Сведения о ремонте и замене	Подпись отв. лица

**Гарантия производителя**

Предприятие-изготовитель гарантирует поддержание эксплуатационных характеристик котла на самом высоком уровне в течение всего срока эксплуатации при соблюдении монтажной и обслуживающей организациями требований инструкций по монтажу и эксплуатации котельного оборудования Wolf. При соблюдении вышеуказанных требований изготовитель устанавливает гарантийный срок – 24 месяца с момента продажи конечному потребителю.

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.