



Компактные приточно-вытяжные установки CFL-WRG с высокоэффективным рекуператором фирмы Wolf предназначены для вентиляции. Выполнены для работы внутри помещения и предусмотрены исключительно для потолочного монтажа


WOLF

Energiesparen und Klimaschutz serienmäßig


Потолочная вентиляционная установка CFL-WRG



Конструкция установки CFL-WRG

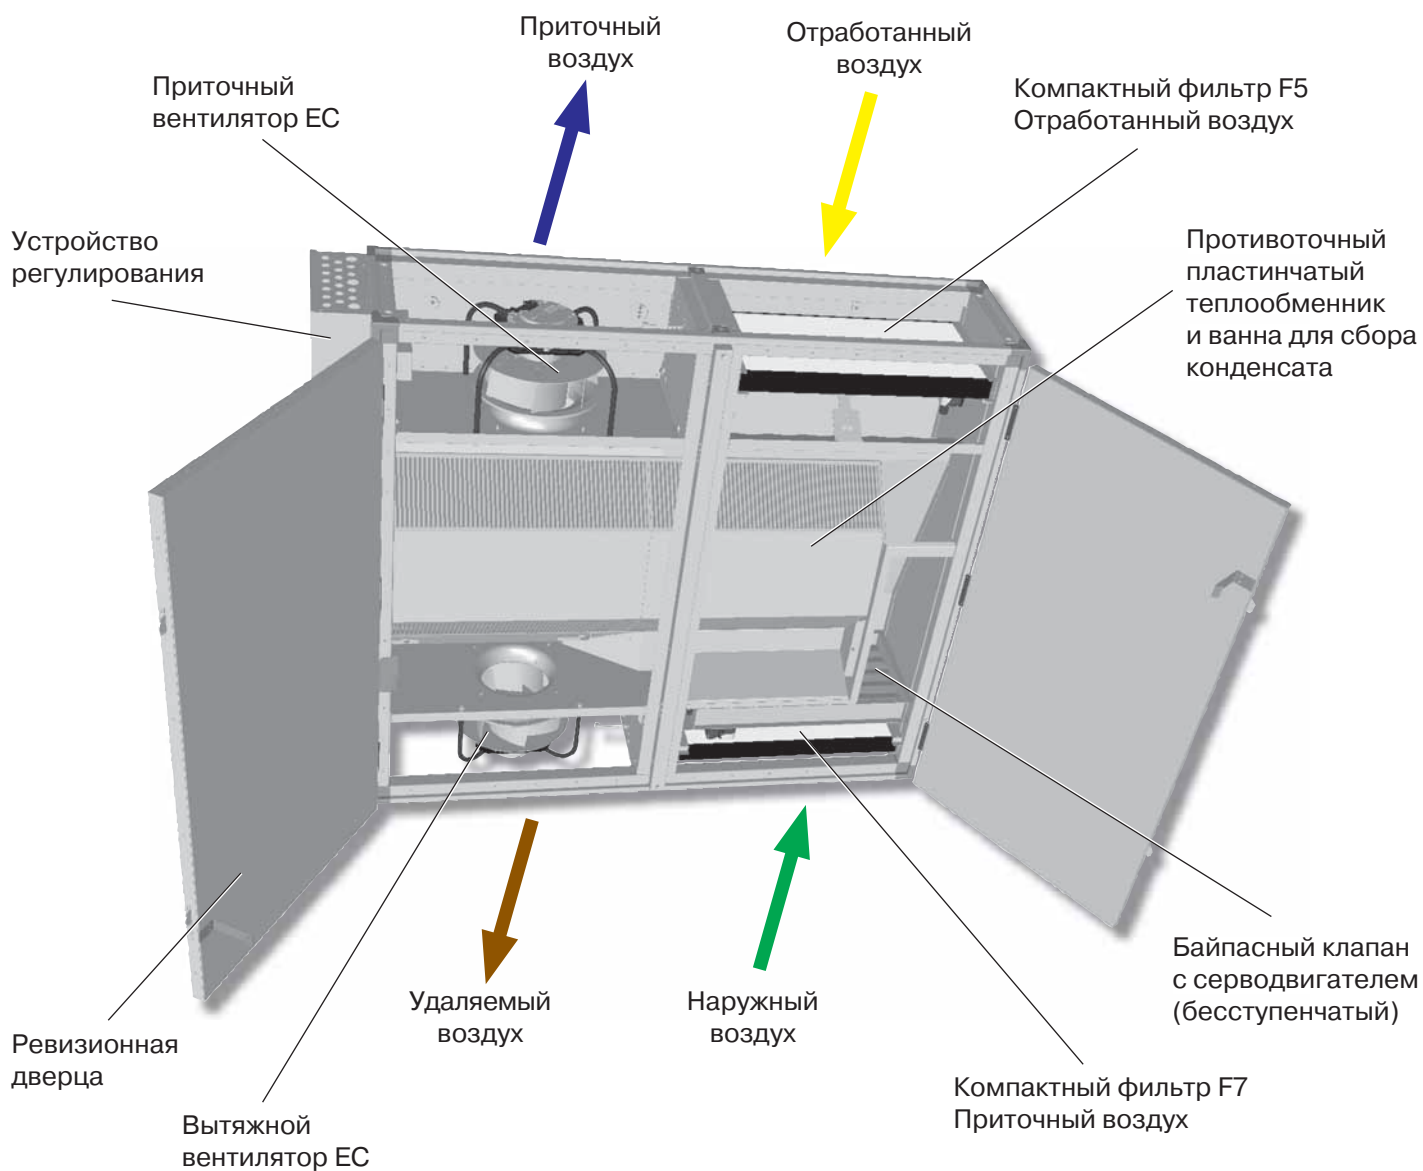

Технические характеристики

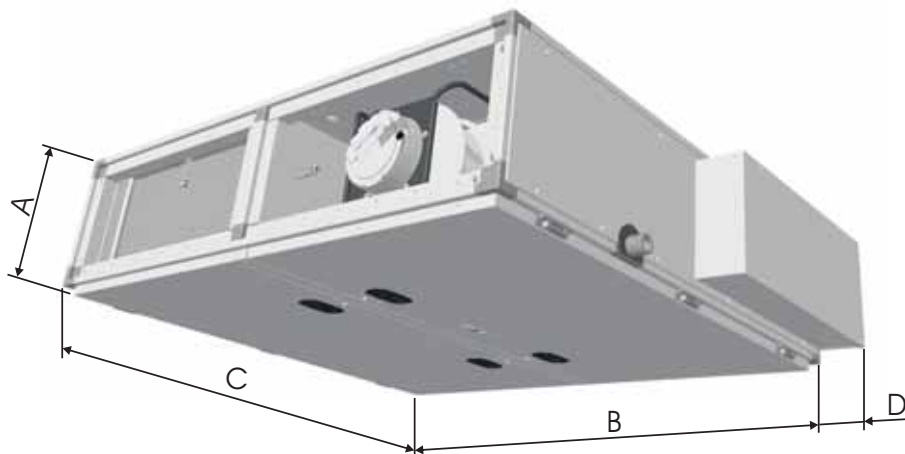

Технические параметры

Тип установки	CFL	10-WRG	15-WRG	22-WRG
Макс. объем воздуха	м ³ /ч	1000	1500	2200
напор на сеть приток/вытяжка	Па	420 / 380	460 / 430	270 / 225
Коэффициент эффективности рекуперации тепла	%	> 90	> 90	> 90
Высота А	мм	367	367	411
Ширина В	мм	1017	1423	1830
Длина С	мм	1322	1322	1525
Ширина шкафа управления D	мм	115	115	115
Вес	кг	140	160	230

Двигатель вентилятора	CFL	10-WRG	15-WRG	22-WRG
Напряжение сети	В	1 x 230 В	1 x 230 В	1 x 230 В
Частота	Гц	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Мах. входная мощность	В	450	700	715
Макс. потребляемый ток	А	2,8	3,0	3,1
Частота вращения	1/мин.	3000	3450	2800
Класс энергоэффективности		IE3	IE3	IE3
Степень защиты		IP54	IP54	IP54
Класс защиты		Iso B	Iso B	Iso B

Функциональная схема работы установки

Вид сверху CFL-WRG

